


- Технические характеристики
1. Пневмоцистерна: HYD-200 (Объем: 200л)
  2. Rehardening Water Filter: FIL-1.5
  3. УФ-стерилизатор: 2xUIV-4
  4. Подогреватель пресной воды: CAL-300(3x6кВт)
  5. Угольный фильтр: 2xFIL-5C
  6. Материал: 316L
  7. Рабочее давление: 0.4 МПа
  8. Расчётное давление: 0.44 МПа
  9. Испытательное давление: 0.66 МПа
  10. Насос пресной воды: 2x4 м<sup>3</sup>/ч 48 м
  11. Циркуляционный насос :1 м<sup>3</sup>/ч 12 м
  12. Обработка цистерн: Пассивация

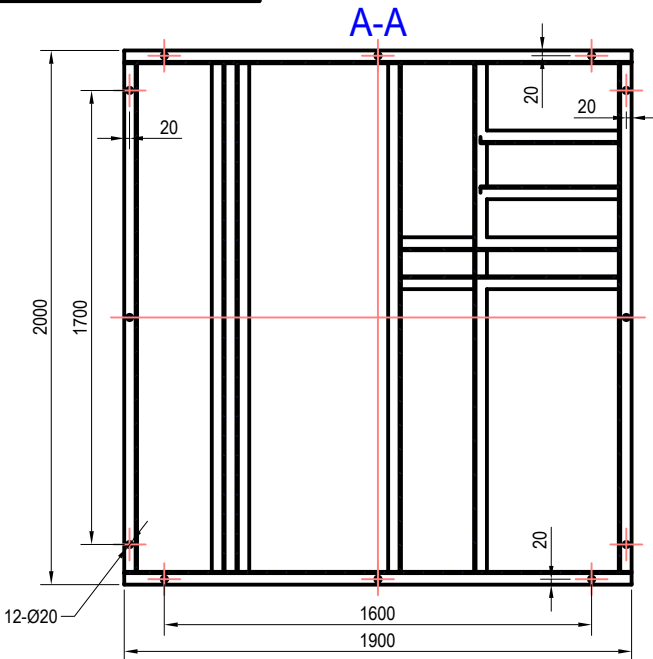

Примечание: Допуск ± 20мм

Масса (сухая): 970 кг  
Масса (рабочая): 1600 кг

SUBJECT	SIZE	MODEL ID	PAGE
	A3	34710-00M23007	1 / 3
DRAWN	2023/1/15	JZC	
CHECK	2023/1/15	Wesley	
APPR.	2023/1/15	Matthew	
REV	A.0		
Установка водоподготовки Габаритный чертёж		ИД NO	34710-00M23007
		info@hansun-marine.com	

